

Vika Home lift

我们做的就是您想要的

西继迅达家用电梯



XJ | Schindler

凌越空间 超越所见

以旷世之珍致敬电梯百年非凡,Vika 向您展现全新的电梯设计理念。专为极致空间而生,给建筑空间带来无限想象;1:1 永磁同步曳引设计,完善解决其他电梯异味、漏油,噪音及震动的运行缺陷;国家电梯安全技术标准的移植与别墅电梯专有技术,将电梯的安全、舒适、可靠、美观提升到全新水准。



安装环境：环绕楼梯中间

空间 -- 无限挑战

专有技术的应用，有效提升建筑及电梯利用率，降低建筑成本，低顶层高度及建筑预装饰预留设计，把电梯对土建的要求降至最低，适用不同的建筑空间。

低顶层高度设计

最小顶层高度仅需 2500mm，把电梯对层高的要求降至最低。

极致空间利用率

占地面积不足 1 平方米，仅需一块地砖面积，即可放置电梯。

极致乘客使用空间



专属结构设计，回馈更广阔的使用空间，相同井道面积下，获得更大的轿厢使用面积。

无底坑技术

无需专用底坑，仅需装饰预留 100mm，即可满足电梯安装需求，适用于不同建筑空间。

多样化布局方式

多种布局安装方式，适用于不同建筑空间。

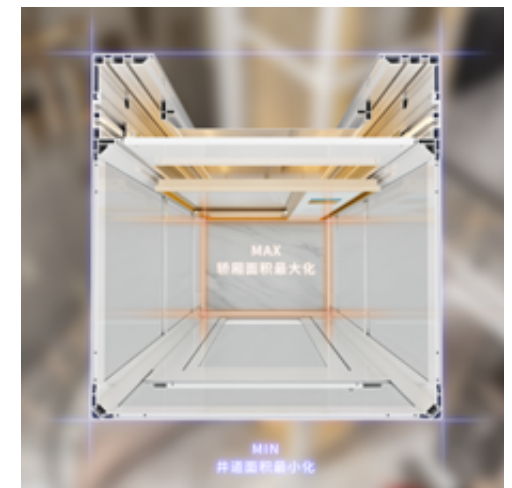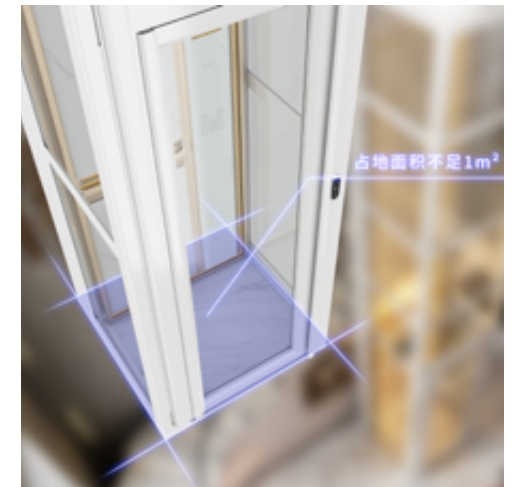

安装环境：中空大厅一角

安全 -- 全力以护

乘客电梯安全保护

限速器
安全钳
缓冲器
上行超速保护装置

Vika

家庭安全系统平台

别墅电梯额外安全保护


一键呼叫
停电自动返平层
故障停梯时一键自救返平层
童锁保护
意外困人时远程视频协助
轿底安全触板防夹保护
厅门防夹手保护

秉承 100 多年来电梯安全技术标准，依托迅达全球安全设计理念，以创新工艺，突破陈规，将国家标准乘客电梯安全移植于 *Vika* 当中，赋予电梯安全全新定义。

动力 -- 擎动未来

采用 Schindler Drive 全球安全和质量标准，集同轴传动、数字变频、控制技术于一体，为 *Vika* 打造专属永磁同步曳引主机。

- 澎湃动力**
基于Power X 技术平台 和Schindler Efficient Dynamics 高效动力策略的融合，全新打造的1:1 曳引系统，以强劲内芯，释放澎湃性能，不仅大幅提升电梯负载能力，而且提供更为舒适的乘坐感受。
- 免油污设计**
免维护“全密封低噪音专用轴承”，避免漏油带来的风险，彻底消除油污异味的影响。
- 高效传动**
摒弃低传动效率的蜗轮蜗杆传动，采用永磁同步直驱技术，利用电磁力直接驱动电梯运行，直导力矩传递，大幅减少由机械传动带来的机械损耗。

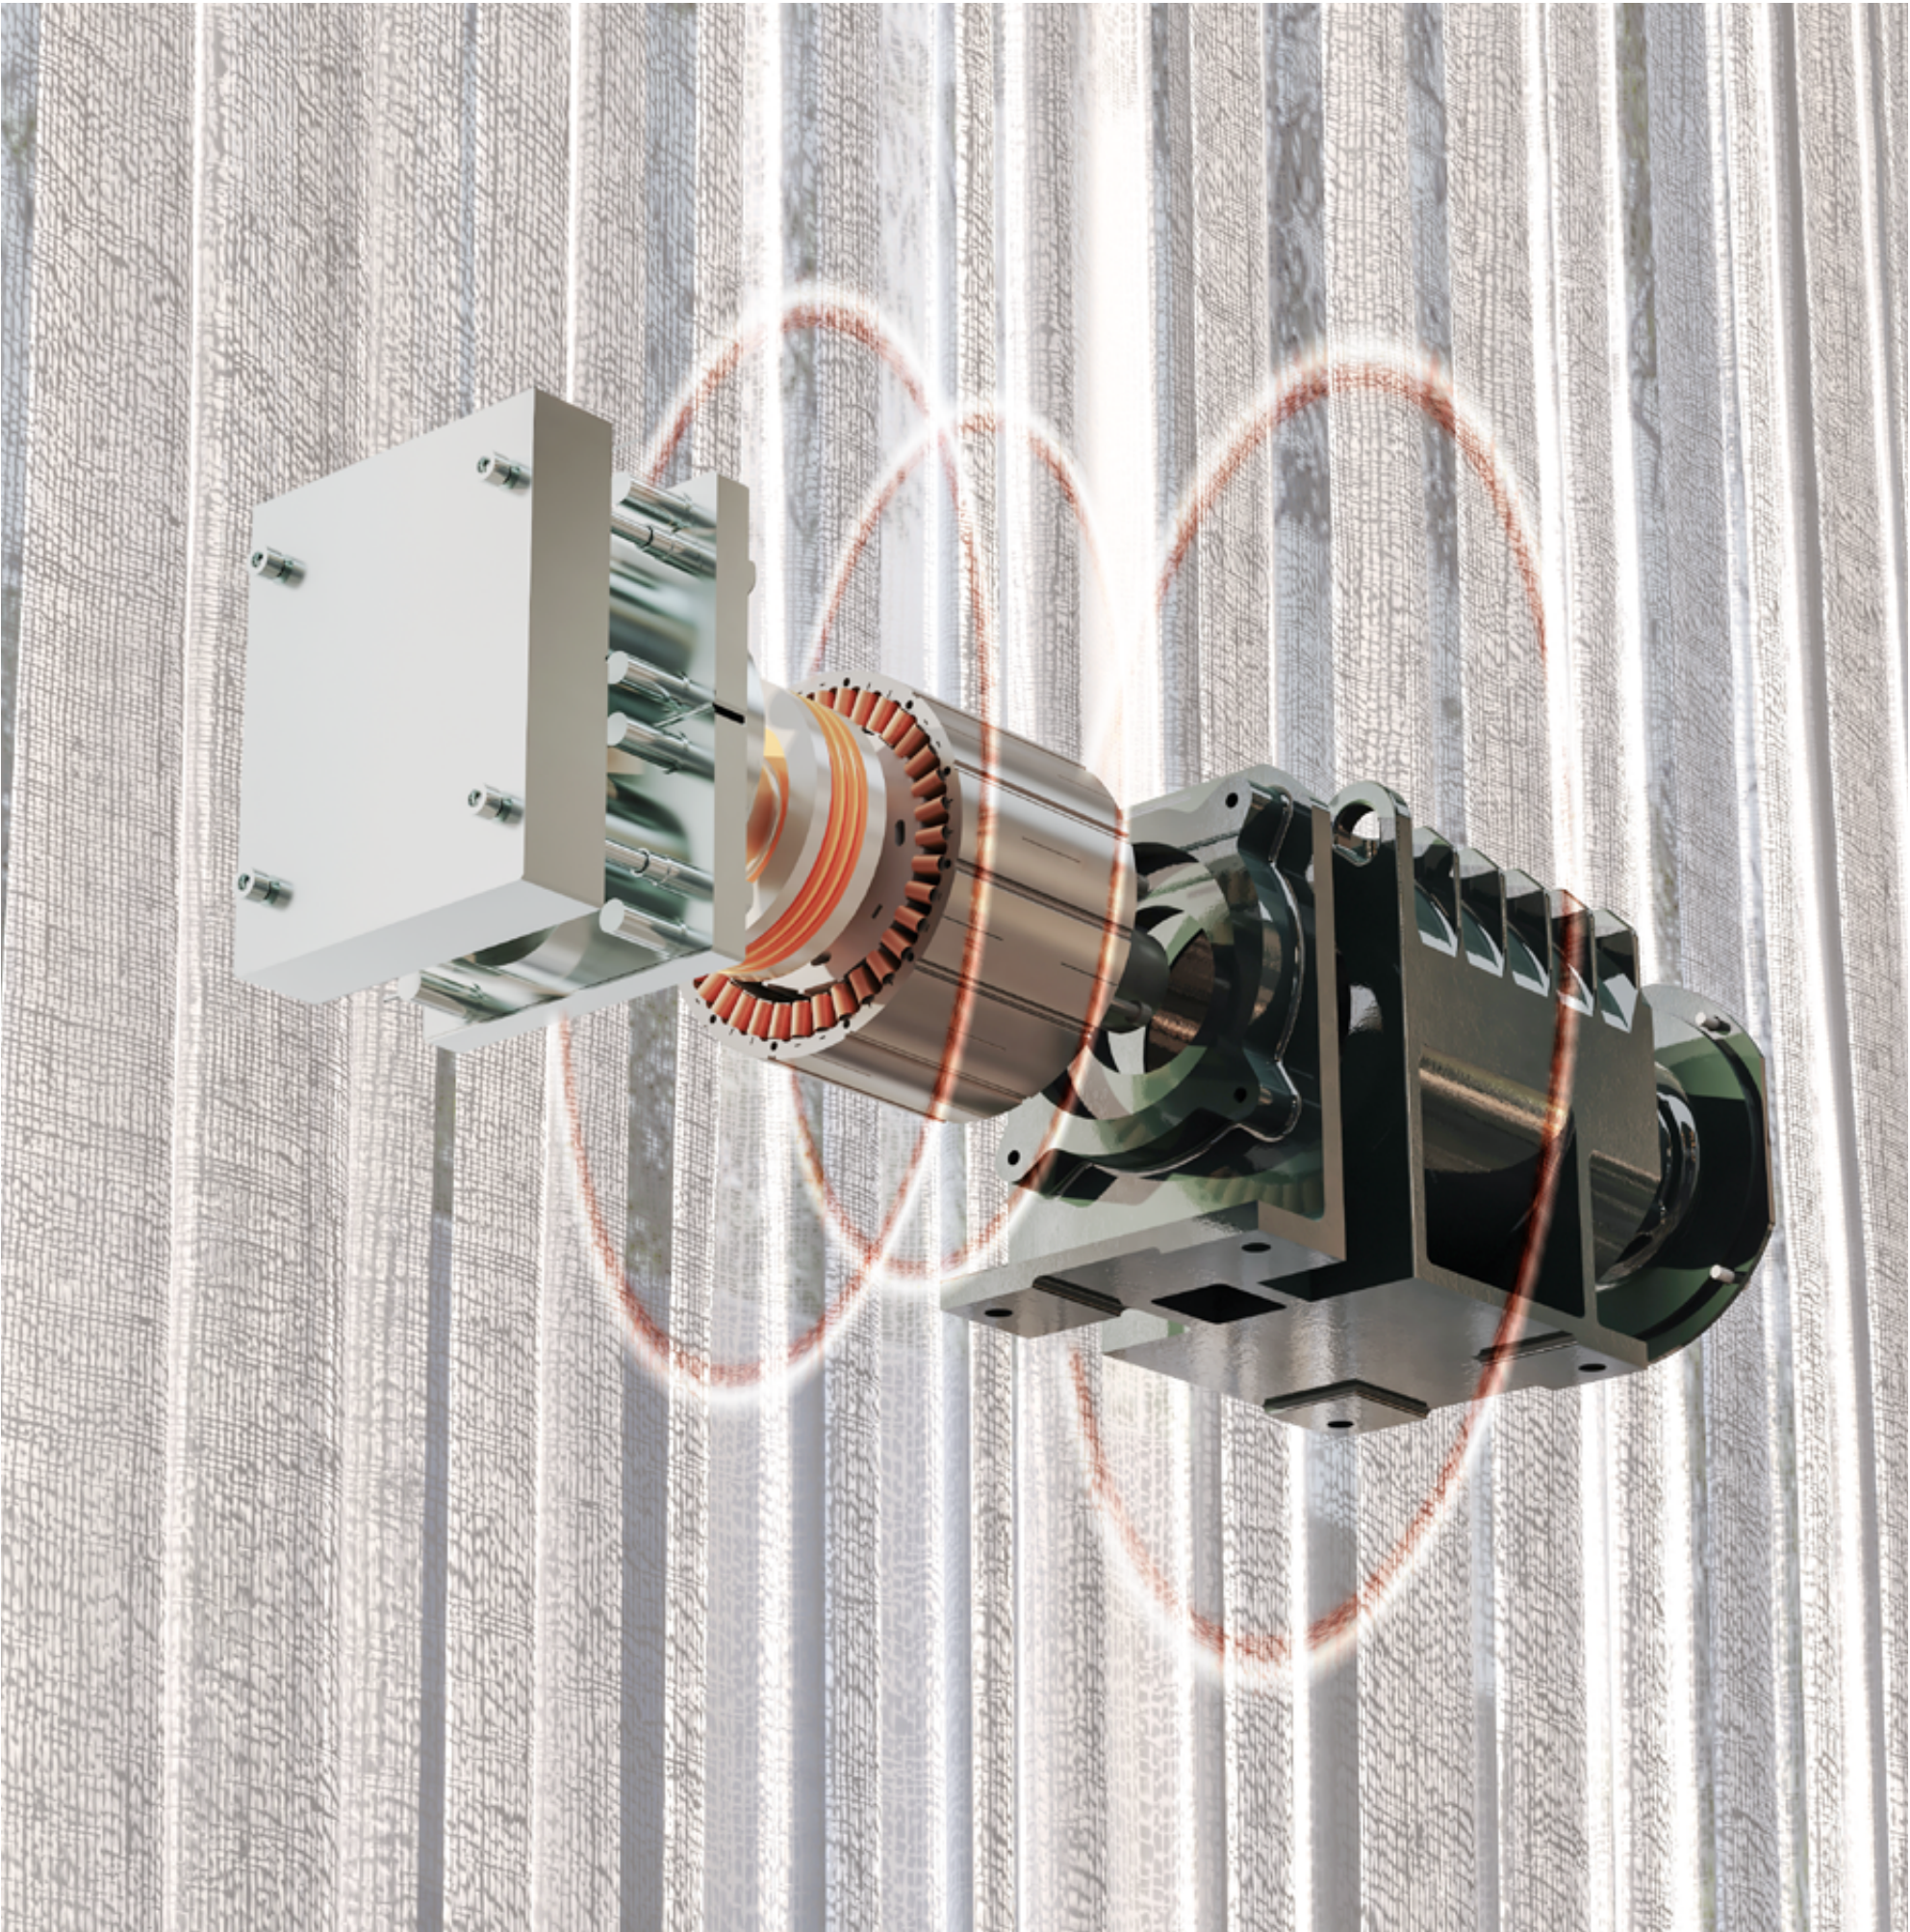



安装环境：室内一角

愉悦 -- 畅享生活

矢志不渝，追求卓越。我们用细腻的眼光捕捉生活中的每一处细节，以此精心设计产品的各个部件，打造超越非凡的舒适体验。

- 超静音设计**
融合低噪音曳引机设计，运行系统减噪设计，大幅降低电梯运行噪音，尽享静谧生活。
- 卓越电磁兼容设计，低辐射**
保证电梯及家电产生的电磁波互不干扰，使用更为可靠；超低辐射设计，时刻关心家人健康。
- 防夹手设计**
精心设计每一处细节，呵护家人每一时刻。
- 数字直接停靠技术**
通过距离控制的方式，实现高效可靠的数字式直接停靠，速度曲线实时生成，大幅度减少启动制动时间，提供优异的启动制停舒适感。
- E-Terminal 智能终端**
搭载 XJ Schindler E-Terminal 智能终端，带来更为直观的交互体验，尽享便捷智能。


智家 -- 自在随心

洞悉数字化未来
自由设定新闻资讯等多种模块，信息尽在掌握；维护
保养数字化推送，畅享智能化售后服务。


一键掌控居家生活
可通过 XJS 电梯管家 APP 远程控制电梯运行模式，
智能互联让家居生活拥有更多可能。




铝型材




樱花白
W01V



科技灰
B01V




耀沙金 *
C01V



棕铜色 *
C02V

背板




樱花白
W01V



Y01*



Y02*



Y03*

地板



Y01



Y02



Y03

* 选配

技术参数 (前开门)

土建预留尺寸 (mm)	铝型材井道外尺寸 (mm)	平台净尺寸 (mm)	开门宽度尺寸 (mm)	载重 (kg)	建筑装饰预留 (mm)	层高 (mm)	顶层高度 (mm)
900x970	860x930	800x600	600	260	100mm	≥ 2300mm*	≥ 2500mm*
1000x970	960x930	900x600	700	260			
1100x970	1060x930	1000x600	800	260			
1200x970	1160x930	1100x600	800	260			
900x1070	860x1030	800x700	600	260			
1000x1070	960x1030	900x700	700	260			
1100x1070	1060x1030	1000x700	800	260			
1200x1070	1160x1030	1100x700	800	260			
900x1170	860x1130	800x800	600	260			
1000x1170	960x1130	900x800	700	260			
1100x1170	1060x1130	1000x800	800	260			
1200x1170	1160x1130	1100x800	800	260			
900x1270	860x1230	800x900	600	260			
1000x1270	960x1230	900x900	700	260			
1100x1270	1060x1230	1000x900	800	260			
1200x1270	1160x1230	1100x900	800	260			

* 最小层高为门高加 400mm，最小顶层高度为门高加 600mm，门高尺寸为 1900mm、2000mm。

技术参数 (侧开门)

土建预留尺寸 (mm)	铝型材井道外尺寸 (mm)	平台净尺寸 (mm)	开门宽度尺寸 (mm)	载重 (kg)	建筑装饰预留 (mm)	层高 (mm)	顶层高度 (mm)
900x1170	860x1130	800x800	600	260	100mm	≥ 2300mm*	≥ 2500mm*
1000x1170	960x1130	900x800	600	260			
1100x1170	1060x1130	1000x800	600	260			
1200x1170	1160x1130	1100x800	600	260			
900x1270	860x1230	800x900	700	260			
1000x1270	960x1230	900x900	700	260			
1100x1270	1060x1230	1000x900	700	260			
1200x1270	1160x1230	1100x900	700	260			

* 最小层高为门高加 400mm，最小顶层高度为门高加 600mm，门高尺寸为 1900mm、2000mm。

本宣传册中的信息和图形反映了截稿时止（见封底版本号）电梯型号的技术特点及配置情况。本着产品不断发展的原则，我公司保留随时更改产品技术参数、选型和颜色的权力，现有的拍摄技术及数字化仿真技术不可能将电梯部件、结构及装饰的颜色准确无误地再现出来。因此，本宣传册只提供一般性信息，并不作为合同性文件，具体配置参数以正式合同约定为准，如需了解详细资料，欢迎向我公司垂询。



西继迅达电梯有限公司 XJ Schindler Elevator Co Ltd

地址：河南省国家许昌经济技术开发区延安南路2120号 邮编：461000
电话：+86 400 811 6869 网址：www.xjschindler.com

902202-A2



国家认可实验室



国家火炬计划
重点高新技术企业



ISO9001质量
管理体系认证



ISO45001职业
健康安全体系认证



ISO14001环境
管理体系认证



ISO50001能源
管理体系认证



国家康居示范工程
选用节能产品



全部采用国际
标准产品



欧洲CE认证



瑞士苏黎世保险