



Caplift 复式电梯



XJ | Schindler

家，是梦想的港湾



源自瑞士的全新家居体验，为您重新定义现代居家生活方式。让电梯成为您身边的家电，助力您实现无障碍通行，诠释更美好的家居生活。

安全，便捷，智能，环保；

Caplift，

每“坐”天成，一见如故。


灵动空间 精锐设计



XJ Schindler 专有技术的掌握，使得 Caplift 复式电梯无需底坑、井道及预留顶层高度，大幅缩减了对土建的要求。即使家庭装修已经完毕，预留位置非常狭窄也能为您提供合适的安装方式。

占地面积 $< 0.9m^2$

无底坑、无井道及预留顶层高度设计

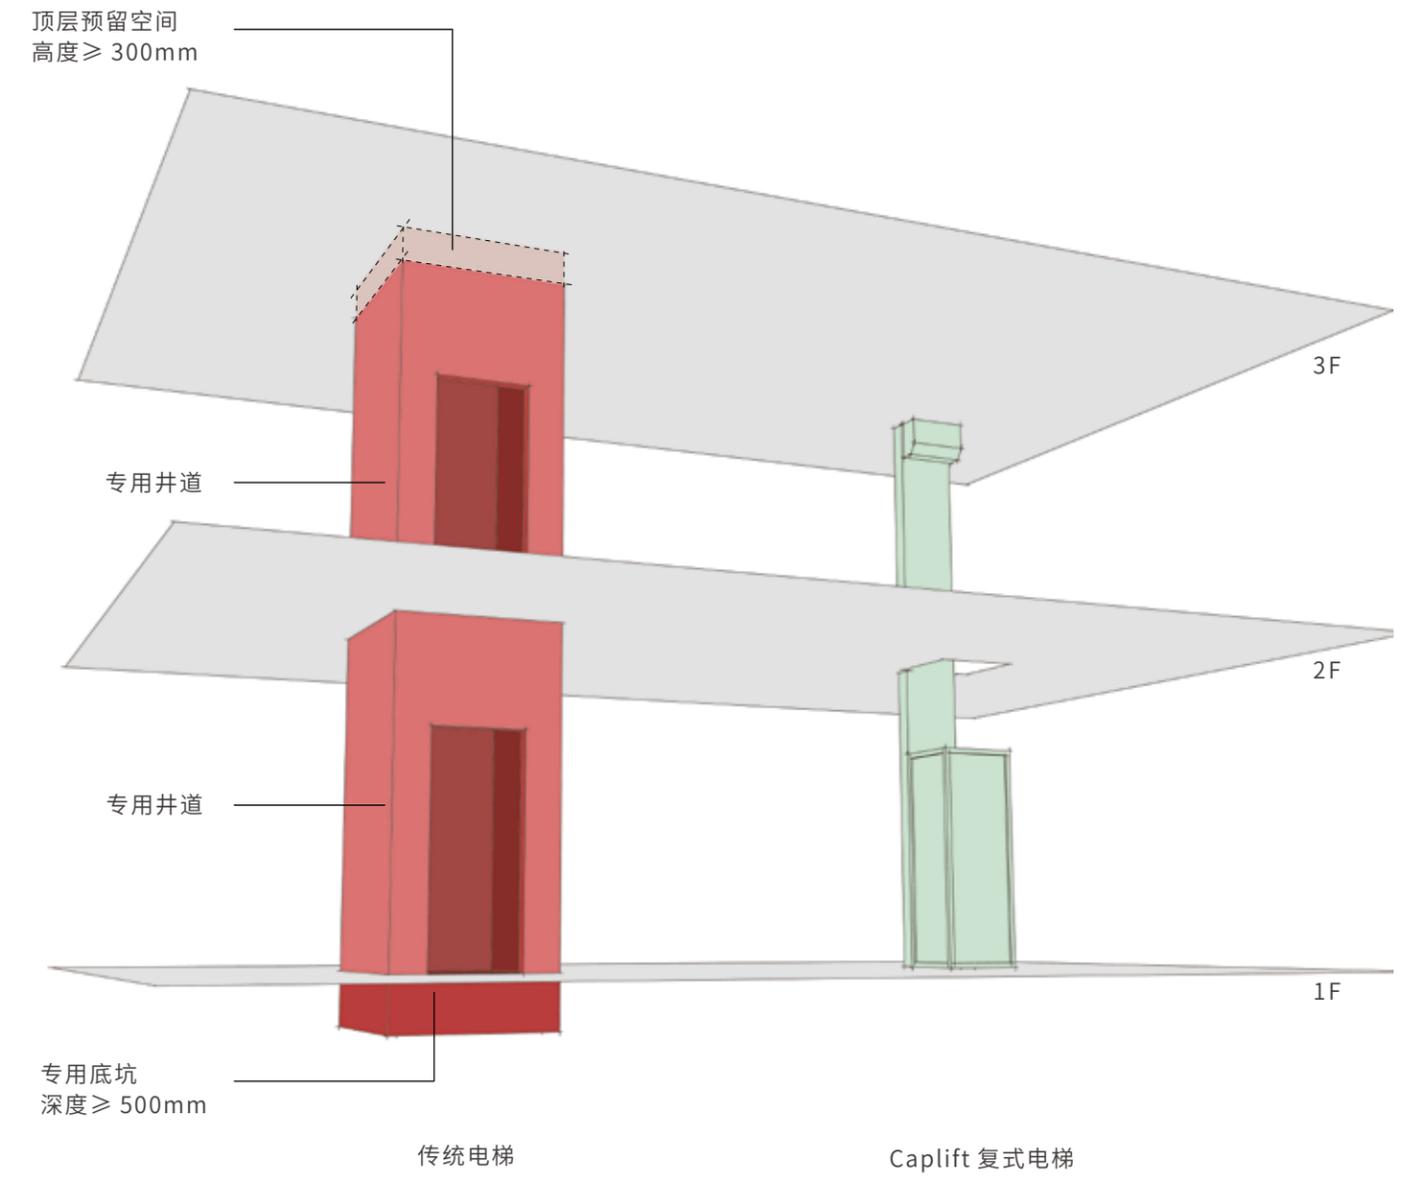


精工制造 军工品质



Cap-V2 智能伺服驱动系统

得益于伺服驱动精度高、过载能力强、响应快速、低速运行平稳的特性，可为您提供优越的乘坐舒适感。

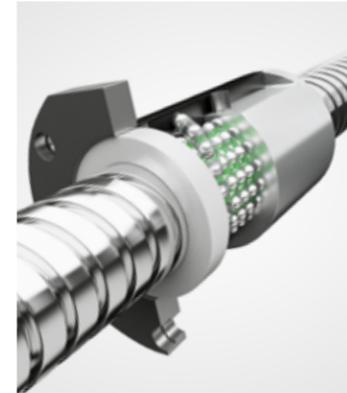

高精度传动系统

XJ Schindler 独有的传动系统设计，高精确定位设计，高传动效率设计及更长的产品生命使用周期设计，确保电梯的平稳运行。



高强度航空铝材应用

高强度航空铝材的应用，使得电梯安全系数更高，同时高效轻量化设计，更加节省能耗。


Home Safety 家庭安全系统

人文科技的贴心关怀



BLIS 盲点监测系统

得益于主控系统与检测系统的融合，智能检测电梯运行区域内的障碍物，当运行区域内有障碍物时，立刻制停轿厢运行，并向反方向运行，避免碰撞事故的发生，保护家庭成员的安全。

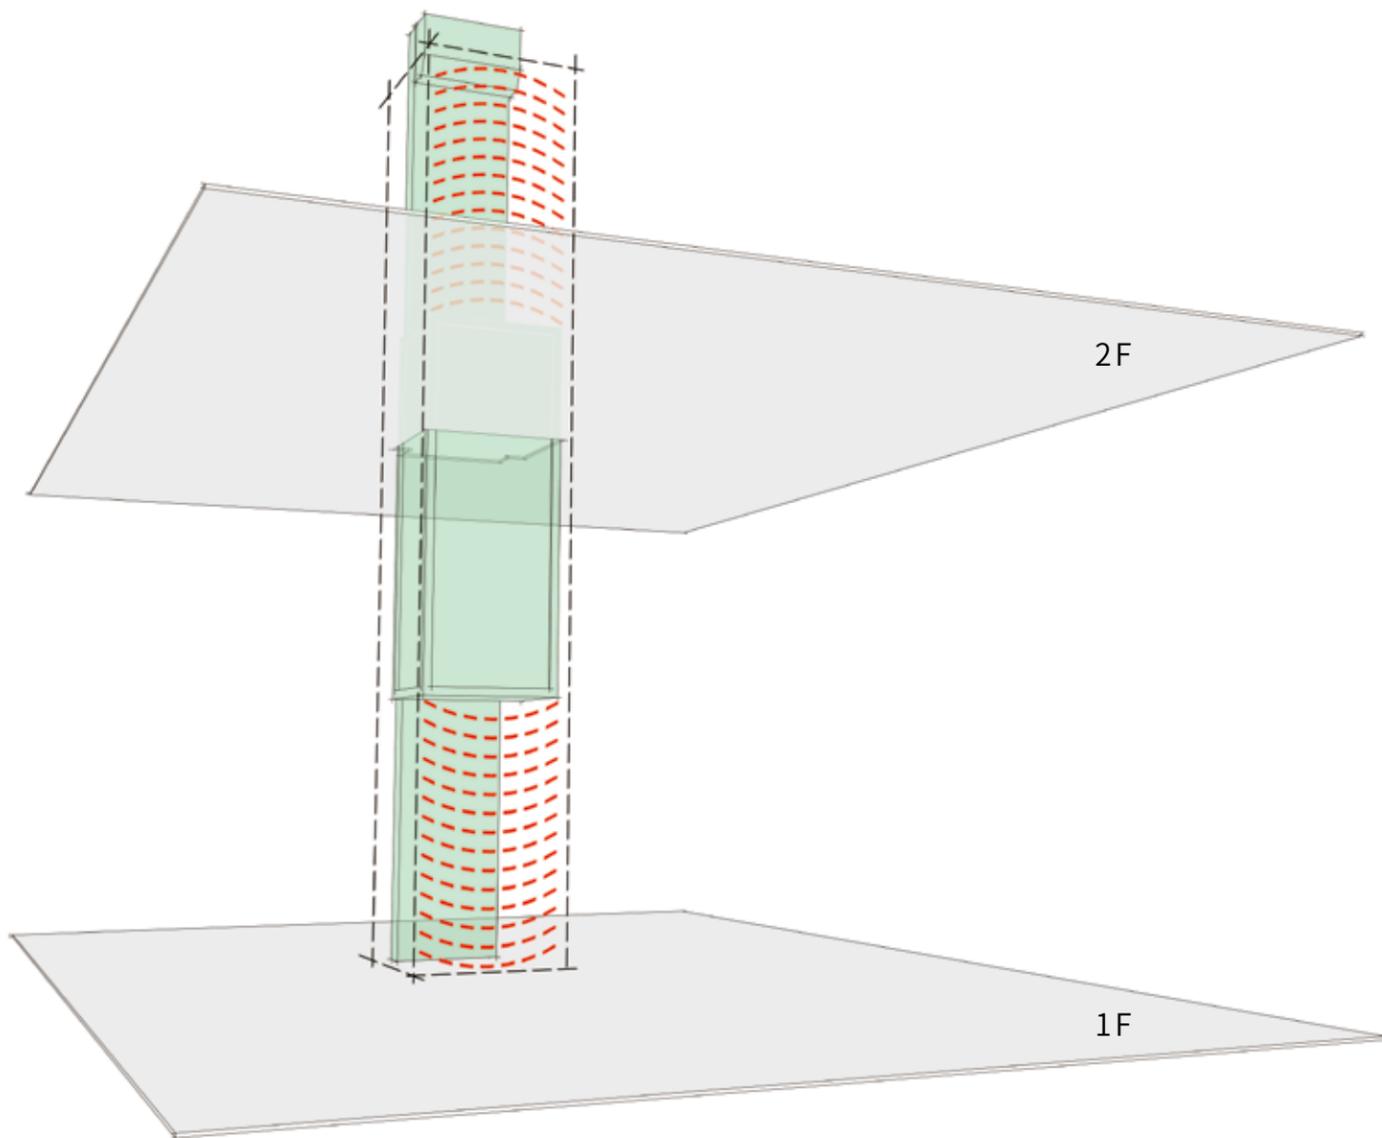

电梯上行

当检测到 2 楼障碍物时，电梯停止运行，然后自动向下运行。

电梯下行

当检测到 1 楼障碍物时，电梯停止运行，然后自动向上运行。

Caplift 复式电梯秉持“以人为本”的设计理念，守护您，更守护您关心的人。工程师将电梯安全从轿厢内延伸到轿厢外，时刻为您着想。主动式智能安全防护系统及诸多人性化设计，在意外发生前预先为您化解风险，人文关怀全程相伴。



钢化安全玻璃：
轿门、轿壁采用高强度安全钢化玻璃，为轿内乘客提供安全保护。



机械安全触板保护：
独有浮动式机械安全触板，确保电梯遇到障碍即刻停梯，然后自动向上运行。



门保护系统：
双重保护设计，电梯只在轿门关闭到位才能运行；当电梯在运行过程中出现关门异常，电梯启动主动安全防护系统，立即停梯。



防夹手设计：
门系统专利防夹手结构设计，安全保护无死角。



防滑梯设计：
得益于永磁同步主机的应用，任何情况下都不会出现电梯失速下坠，完全杜绝电梯意外滑梯现象的出现。



超速保护：
当主控制板或伺服驱动器检测到电梯超速时，立即停梯。



应急电源：
在运行中突遇停电情况下，应急电源自动启用，电梯运行至安全区域将人员放出。

绿色运行 节能典范



待机功耗



运行噪音



模块化设计 安装更便捷

Caplift 复式电梯采用了模块化的轿厢设计和完全集成的机械构造设计，大大简化安装流程。

伺服驱动模块

智能控制模块

高精度传动模块

高效轻量化轿厢模块

安全可靠导向模块



5大系统模块，安装更便捷。




2天时间即可安装完毕。




更人性化设计，轿厢宽度小于一般室内门的宽度，搬运更快捷。

Caplift -S 型安装及开门方式

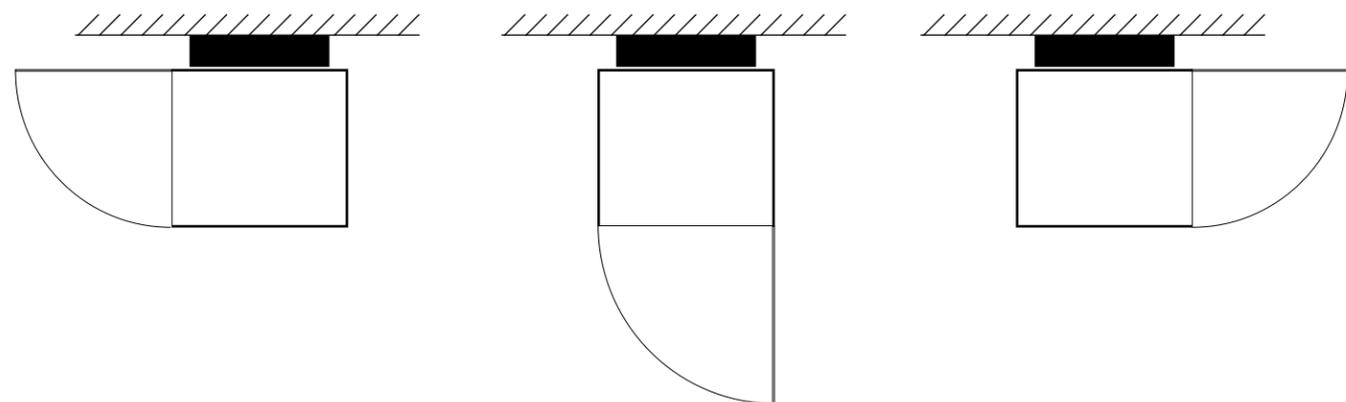

Caplift -H 型安装及开门方式

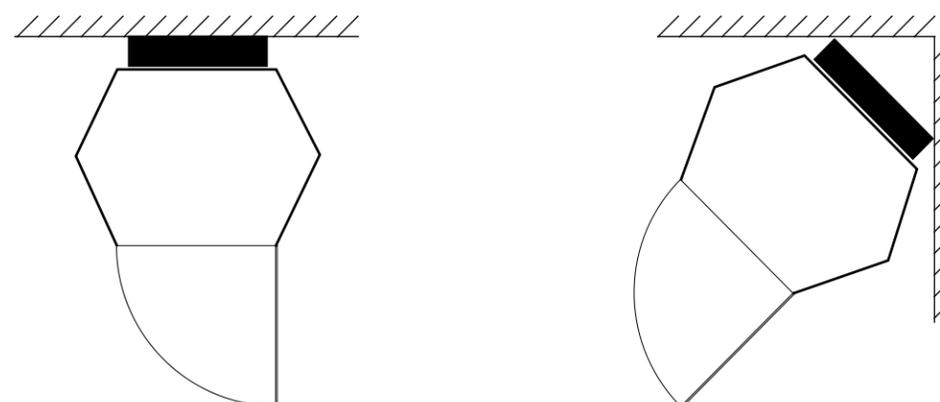

智慧家居 自在随心

洞悉数字化未来

自由设定新闻资讯等多种模块，信息尽在掌握；维护保养数字化推送，畅享智能化售后服务。

一键掌控居家生活

可通过 XJS 电梯管家 APP 远程控制电梯运行模式，智能互联让家居生活拥有更多可能。

Caplift -S 型轿厢



S1

轿顶 陶瓷白烤漆
后壁 陶瓷白烤漆 一体式触控面板
侧壁 陶瓷白合金型材 + 钢化玻璃
轿门 陶瓷白合金型材 + 钢化玻璃
地板 PVC 地板



S2

轿顶 陶瓷白烤漆
后壁 陶瓷白烤漆 一体式触控面板
侧壁 电泳香槟色合金型材 + 钢化玻璃
轿门 电泳香槟色合金型材 + 钢化玻璃
地板 PVC 地板

Caplift -H 型轿厢



H1

轿顶 陶瓷白烤漆
后壁 陶瓷白烤漆 一体式触控面板
侧壁 陶瓷白合金型材 + 钢化玻璃
轿门 陶瓷白合金型材 + 钢化玻璃
地板 PVC 地板



H2

轿顶 陶瓷白烤漆
后壁 陶瓷白烤漆 一体式触控面板
侧壁 电泳香槟色合金型材 + 钢化玻璃
轿门 电泳香槟色合金型材 + 钢化玻璃
地板 PVC 地板

Caplift-S 型轿厢 (选配)



S1-J

轿顶 陶瓷白烤漆
后壁 陶瓷白烤漆 一体式触控面板
侧壁 陶瓷白合金型材 + 夹丝钢化玻璃
轿门 陶瓷白合金型材 + 钢化玻璃
地板 PVC 地板



S2-J

轿顶 陶瓷白烤漆
后壁 陶瓷白烤漆 一体式触控面板
侧壁 电泳香槟色合金型材 + 夹丝钢化玻璃
轿门 电泳香槟色合金型材 + 钢化玻璃
地板 PVC 地板

Caplift-H 型轿厢 (选配)



H1-J

轿顶 陶瓷白烤漆
后壁 陶瓷白烤漆 一体式触控面板
侧壁 陶瓷白合金型材 + 夹丝钢化玻璃
轿门 陶瓷白合金型材 + 钢化玻璃
地板 PVC 地板



H2-J

轿顶 陶瓷白烤漆
后壁 陶瓷白烤漆 一体式触控面板
侧壁 电泳香槟色合金型材 + 夹丝钢化玻璃
轿门 电泳香槟色合金型材 + 钢化玻璃
地板 PVC 地板

操纵盘



外呼




CP-H1




CP-H2 (可选)

轿厢颜色




陶瓷白




电泳香槟 (选配)


夹丝玻璃 (选配)



CK-01




CK-02
黑色部分为白色竖条纹




CK-03
白色部分为条纹

产品功能配置表

	S 型轿厢	H 型轿厢
电梯异常状态手动操作	●	●
智能触控呼梯	●	●
LED 照明	●	●
液晶触控面板	●	●
停止按钮	●	●
一键语音通话	●	●
BLIS 盲点检测系统	●	●
应急电源	●	●
防滑移设计	●	●
门意外开启防护	●	●
防夹手功能	●	●
超速保护功能	●	●
10.1 寸智慧屏	●	●
维护保养提醒	●	●
运行成像功能	●	●
开门方向调整	○	○
电泳香槟铝合金轿厢	○	○
夹丝玻璃	○	○




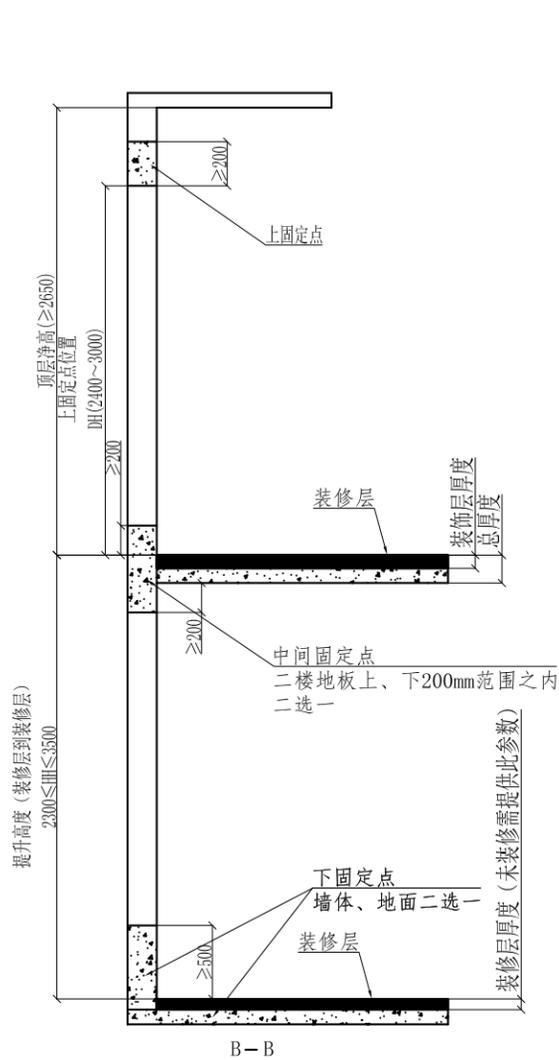


1. 当下固定点, 选在墙体时, 提升高度应为1层装修完成面到2层装修完成面的高度;
2. 当下固定点, 选在地面时, 提升高度应为1层螺栓固定面到2层装修完成面的高度;

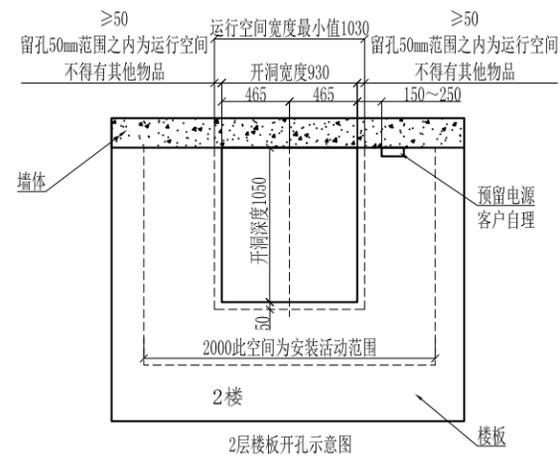

2层楼板开孔示意图

地面装饰层厚度为50mm。
图上安装活动范围内安装期间需无其他墙体及物品。

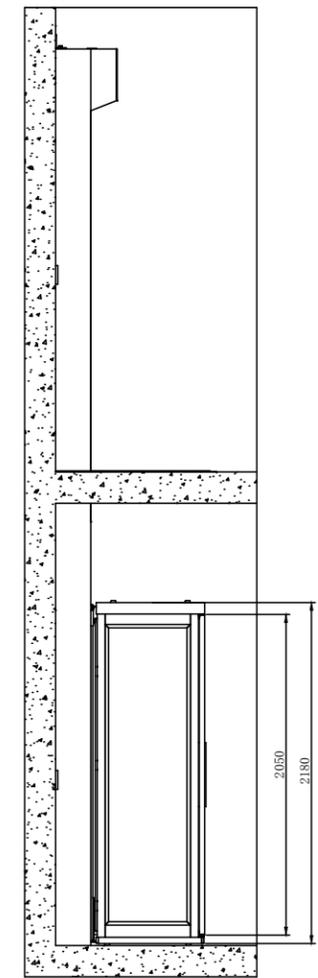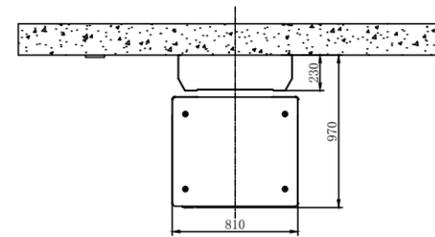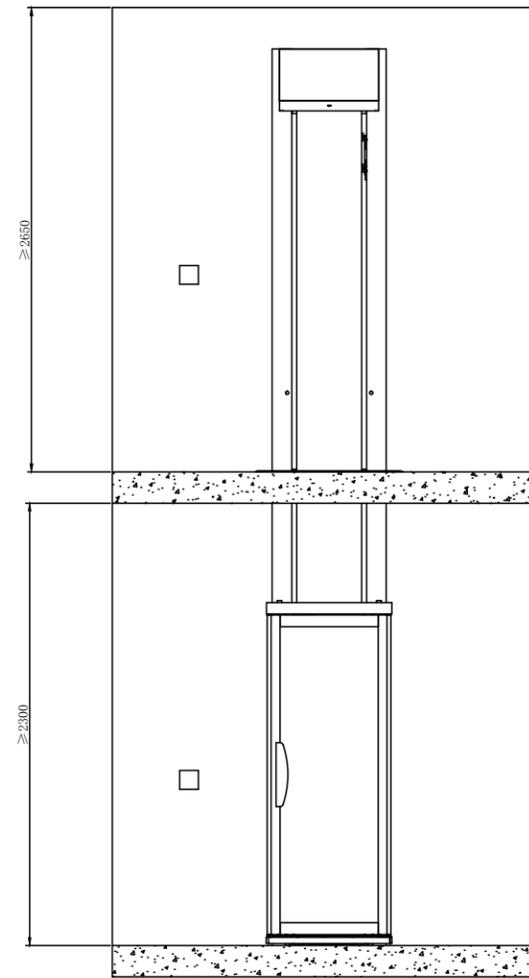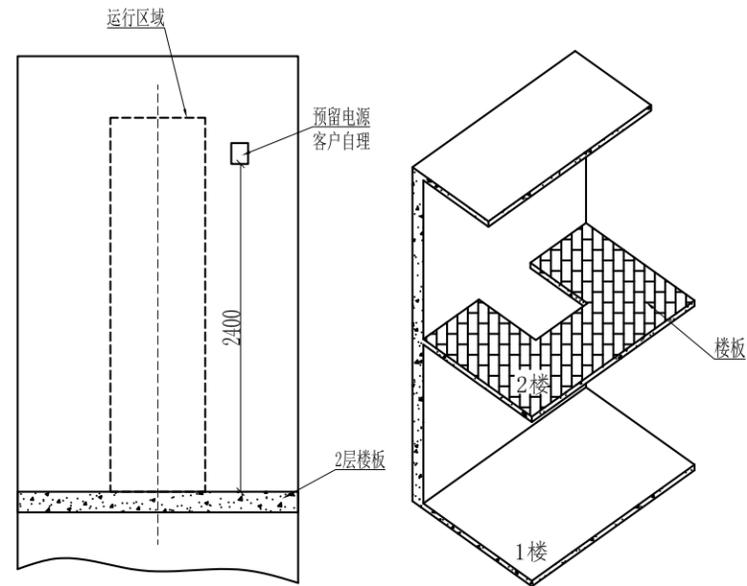


S 型土建参数


1 楼楼板厚度	≥ 150mm	2 楼楼板厚度	≥ 150mm
1 楼墙体材质	混凝土	2 楼墙体材质	混凝土
1 楼层高	≥ 2350mm	2 楼层高	≥ 2650mm
楼板开孔	930X1050mm	1 楼净空	≥ 2200mm

S 型基本规格




载重	230kg	开门方式	手动
速度	0.1m/s	开门方向	前开 / 侧开
层数	2 层	开门尺寸 (前开)	2000X700mm
轿厢尺寸	800X700mm	开门尺寸 (侧开)	2000X600mm

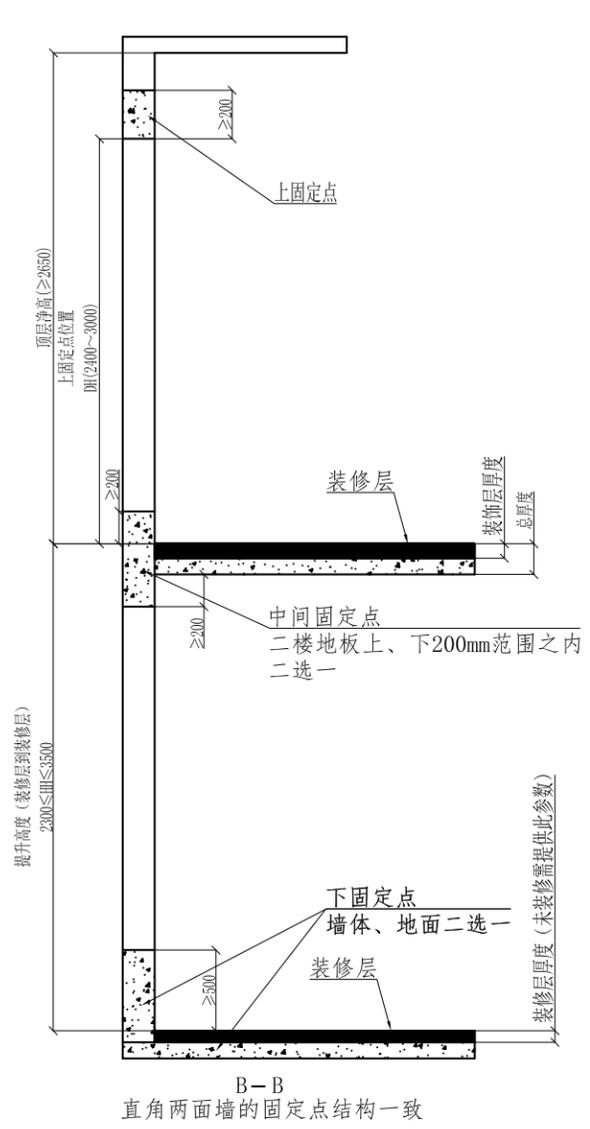

1. 当下固定点, 选在墙体时, 提升高度应为1层装修完成面到2层装修完成面的高度;
2. 当下固定点, 选在地面时, 提升高度应为1层螺栓固定面到2层装修完成面的高度;

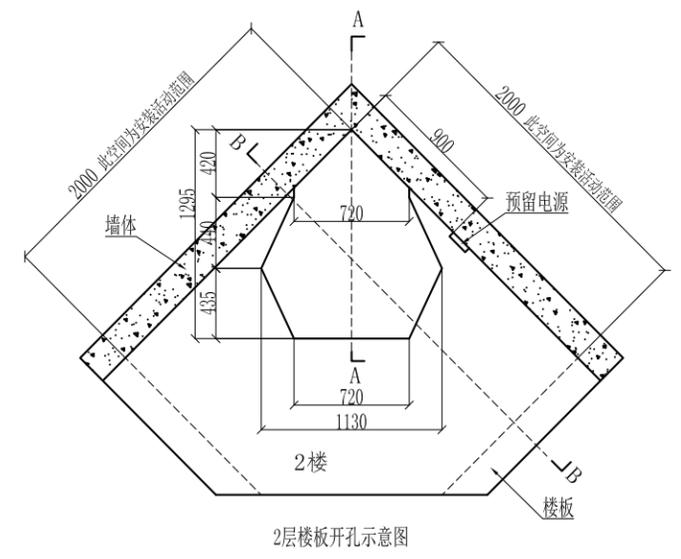

2层楼板开孔示意图
图上安装活动范围内安装期间需无其他墙体及物品。

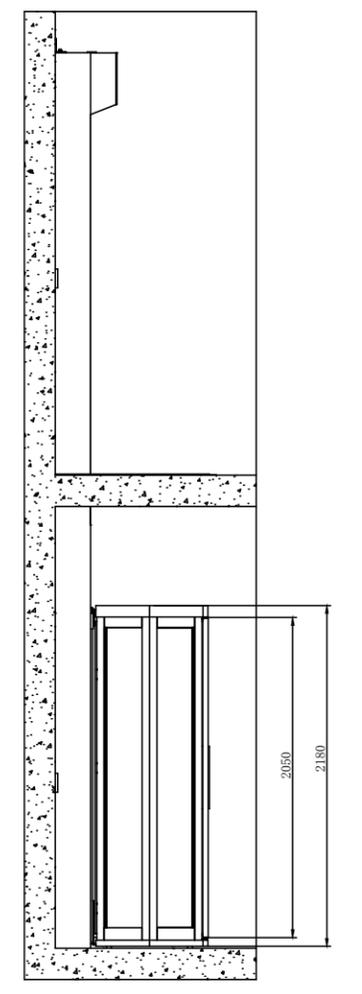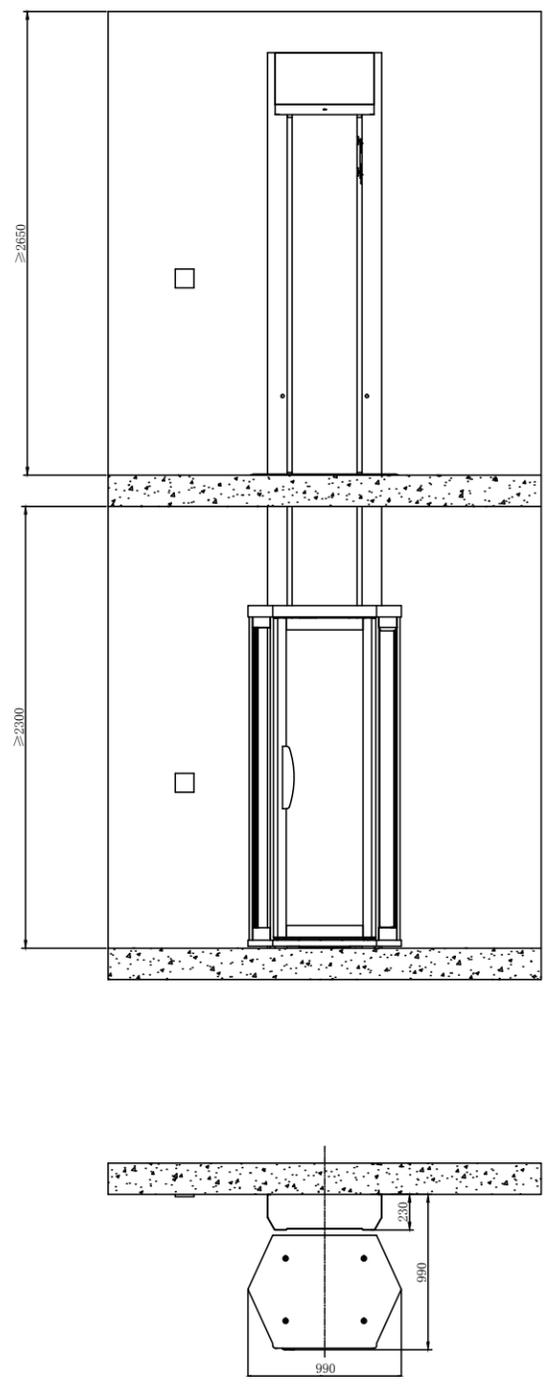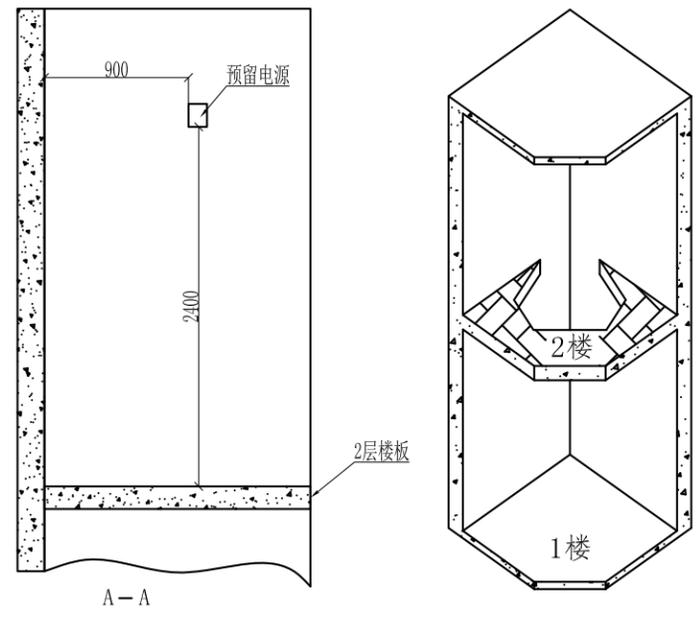

H 型土建参数

1 楼楼板厚度	≥ 150mm	2 楼楼板厚度	≥ 150mm
1 楼墙体材质	混凝土	2 楼墙体材质	混凝土
1 楼层高	≥ 2350mm	2 楼层高	≥ 2650mm
楼板开孔	1130X1295mm	1 楼净空	≥ 2200mm

H 型基本规格

载重	230kg	开门方式	手动
速度	0.1m/s	开门方向	前开
层数	2 层	开门尺寸	2000X600mm
轿厢尺寸	990X720mm		

本宣传册中的信息和图形反映了截稿时止（见封底版本号）电梯型号的技术特点及配置情况。本着产品不断发展的原则，我公司保留随时更改产品技术参数、选型和颜色的权力，现有的拍摄技术及数字化仿真技术不可能将电梯部件、结构及装饰的颜色准确无误地再现出来。因此，本宣传册只提供一般性信息，并不作为合同性文件，具体配置参数以正式合同约定为准，如需了解详细资料，欢迎向我公司垂询。



西继迅达电梯有限公司

XJ Schindler Elevator Co Ltd

地址：河南省国家许昌经济技术开发区延安南路2120号 邮编：461000
电话：+86 400 811 6869 网址：www.xjschindler.com



国家认可实验室



国家火炬计划
重点高新技术企业



ISO9001质量
管理体系认证



ISO45001职业
健康安全体系认证



ISO14001环境
管理体系认证



ISO50001能源
管理体系认证



国家康居示范工程
选用节能产品



全部采用国际
标准产品



欧洲CE认证



瑞士苏黎世保险