

Vika mini

复式空间，大平层享受

2层别墅、2层洋房、跃层、复式、LOFT



产品简介

顶层高度 ≥2500mm		 电梯控制运行方式 VVVF变频驱动	 提升高度≤5米
 多种布局安装方式, 适用于不同建筑空间。 楼梯中间, 楼梯旁边, 靠墙位置均可安装。	 楼层数:2层		
	驱动系统 1:1永磁同步曳引驱动		
 速度: 0.2m/s	 安装要求 装修预留100mm		

标准技术参数

土建预留尺寸mm	铝型材井道外尺寸mm	平台净尺寸mm	开门宽度尺寸mm
920x995	880x955	800x600	600 前开门
1020x995	980x955	900x600	700 前开门
1120x995	1080x955	1000x600	800 前开门
920x1145	880x1105	800x750	600/600 前/侧开门
1020x1145	980x1105	900x750	700/600 前/侧开门
1120x1145	1080x1105	1000x750	800/600 前/侧开门
920x1245	880x1205	800x850	600/700 前/侧开门
1020x1245	980x1205	900x850	700/700 前/侧开门
1120x1245	1080x1205	1000x850	800/700 前/侧开门
载重	260kg		

本宣传册中的信息和图形反映了截稿时止（见封底版本号）电梯型号的技术特点及配置情况。本着产品不断发展的原则，我公司保留随时更改产品技术参数、选型和颜色的权力，现有的拍摄技术及数字化仿真技术不可能将电梯部件、结构及装饰的颜色准确无误地再现出来。因此，本宣传册只提供一般性信息，并不作为合同性文件，具体配置参数以正式合同约定为准。如需了解详细资料，欢迎向我公司垂询。



服务--长久相伴

管家式服务团队

遍布全国的100+旗舰体验中心,为您提供专属管家式的贴心服务,让您的每一个需求,都得到精准满足。

分布全国的仓储中心及售后服务网络

备品配件存放在中心仓库及分布在全国的各个储备地点,保证配件的纯正品质,十五个大区维保中心,1700多名维保人员,时刻快速响应客户的需求。

出色的项目管理和雄厚的安装实力

专业项目管理团队精心打造一站式服务,高标准流程管控与强大的安装实力,保证项目完美交付。

eCloud 电梯云管家

以实时监测、智能分析与远程管控为核心,根据使用频率,为您打造专属维保方案,让您的电梯时刻保持出色的安全性与卓越品质。



专业--极致设计

极致设计

低顶层高度、无底坑设计,大幅降低对土建的需求,使用空间更为广泛。

极致动力冗余设计

模块式定子专利技术,配置高性能永磁体,大幅提升曳引动力过载能力,打造更为安全的乘梯体验。

极致空间使用率

占地面积不足1平方米,仅需一块地砖面积;相同井道面积下,获得更大的轿厢使用面积。

极致铝合金型材设计

高强度承载力、轻量化航天级铝合金型材应用,减轻楼板承受的附加荷载,有效缓解建筑结构压力,提升整体楼宇稳定性。



安全-- 全力以护



愉悦-- 畅享生活

机械安全保护

- 制动器安全保护
- 缓冲器安全保护
- 超速保护
- 轿底触板保护
- 平台安全边框防护
- 对重防护屏障保护
- 门锁保护

电气安全保护

- EPS电气制动保护系统
- 编码器断线检测
- 关门到位防护
- 运行超速保护
- 防坠落缓冲保护
- eCloud电梯云
- 一键呼叫系统
- 应急操作系统
- 停电应急救援
- AX550专家分析系统

超静音设计

融合低噪音曳引机设计, 运行系统减噪设计, 大幅降低电梯运行噪音, 尽享静谧生活。

卓越电磁兼容设计, 低辐射

电磁兼容通过CNAS实验室认证, 保证电梯在家庭环境下稳定运行; 超低辐射设计, 时刻关心家人健康。

智驭速达呼梯系统

优化外召唤控制逻辑, 一键呼叫电梯, 进入轿厢后, 一键启动, 电梯精准到达; 专属设计的机械按钮, 提供更真实的物理反馈, 方便老人和儿童操作。

精确平层技术

高精度平层技术应用, 进出如履平地, 方便老人及儿童出入。



美学--内蕴优雅



色境-- 炫彩无界

卓越设计,隐形于形

隐蔽式结构设计,彻底告别裸露的连接部件及井道线缆,实现形式与功能的高度统一,将极简美学推向新的境界。

全景观光,视界无界


大面积玻璃视窗应用,消弭视线阻隔,视觉效果无限延伸,赋予空间无比通透与明亮。

光之韵律,氛围生辉

通过色彩、亮度与动态变化,创造出独特的光影世界,赋予空间个性、情感与深度,让生活细微之处绽放诗意与美好。

华彩溢室,雅韵弥散

融合马卡龙色与莫兰迪色设计,适合不同家装风格。

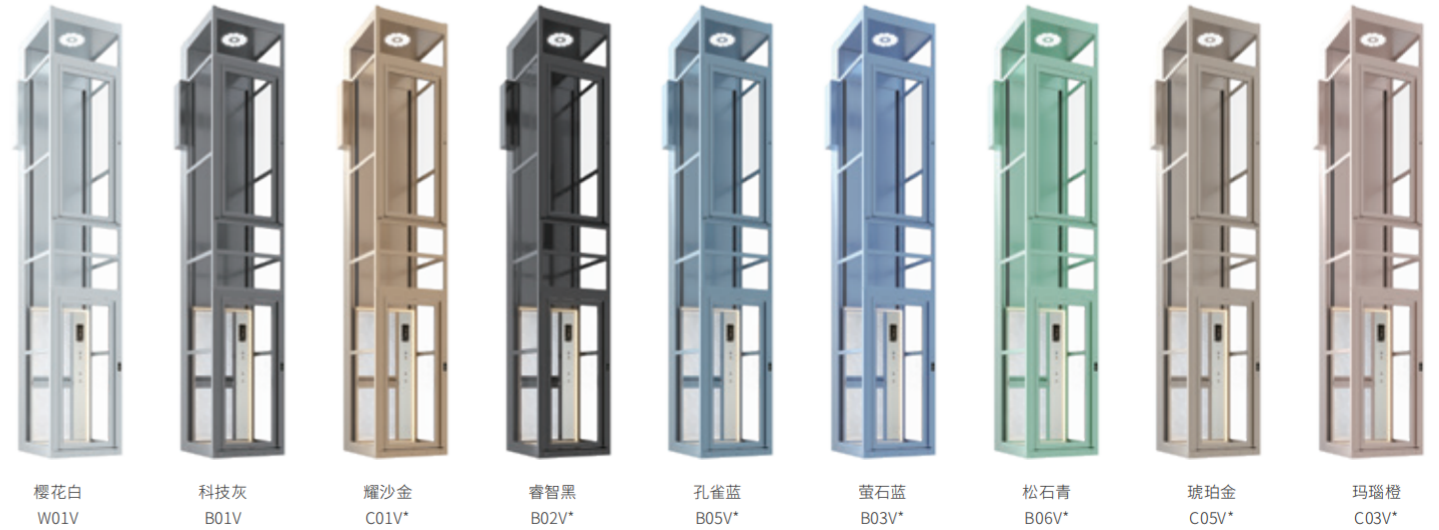

*选配